

DIN 558, Sechskantschraube, M 10x30, 3.6/4.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2105581030

Zolltarifnummer
73181582



Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
30 mm

Gewicht in kg
0,026

Güte
3.6/4.6

Durchmesser
10 mm

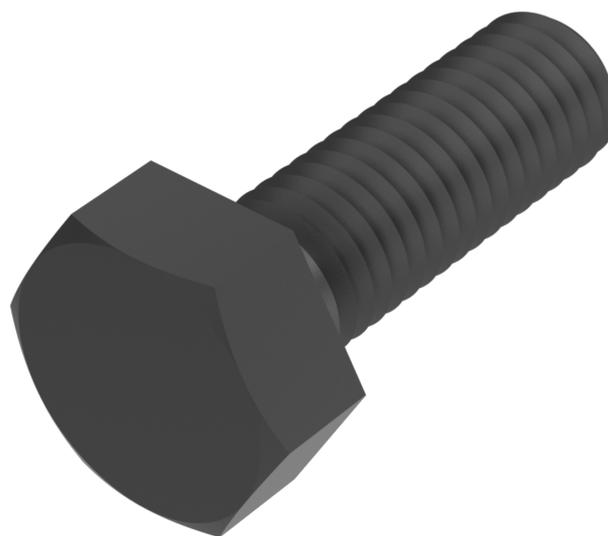

Produktdetails

Gewinde bis annähernd Kopf.

Größe Kraftangriff SW 17

Material Stahl

Kraftangriff Typ Außensechskant

Länge 30 mm

Gesamtlänge l 30 mm

Norm DIN 558

Durchmesser 10 mm

Güte 3.6/4.6

Kopfhöhe k 6.4 mm

Kraftangriff s SW 17

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4018. Geänderte SW bei ISO. M 10 und M 12 werden nur nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	10	16
Länge (mm)		
25		•
30	•	