


# DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 14, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

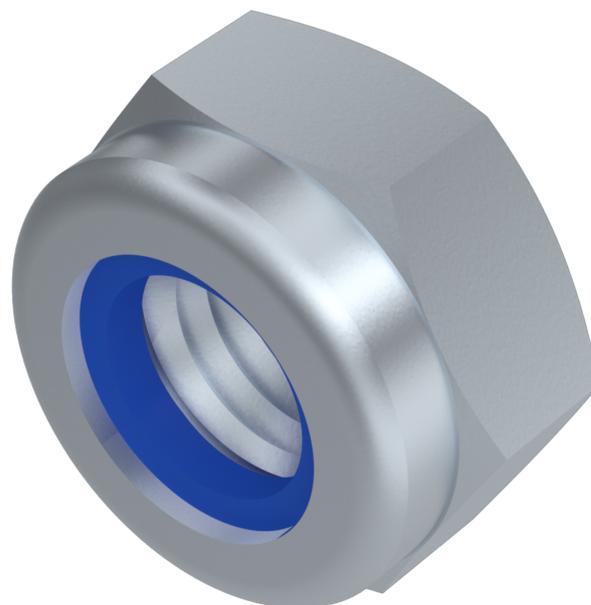

**Artikel-Nr.**  
23098514

**Gewicht in kg**  
0,026


**Zolltarifnummer**  
73181660

**Material**  
Stahl

**Güte**  
6/8

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
14 mm



## Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	9.5 mm
Höhe h	14 mm
Mindesthöhe Angriff km	7.7 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	14 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 22
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d 14 mm

## Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)	
3	•
4	•
5	•
6	•
7	•
8	•
10	•
12	•
14	•
16	•
18	•
20	•
22	•
24	•
27	•
30	•
33	•
36	•
39	•