


ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x170, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

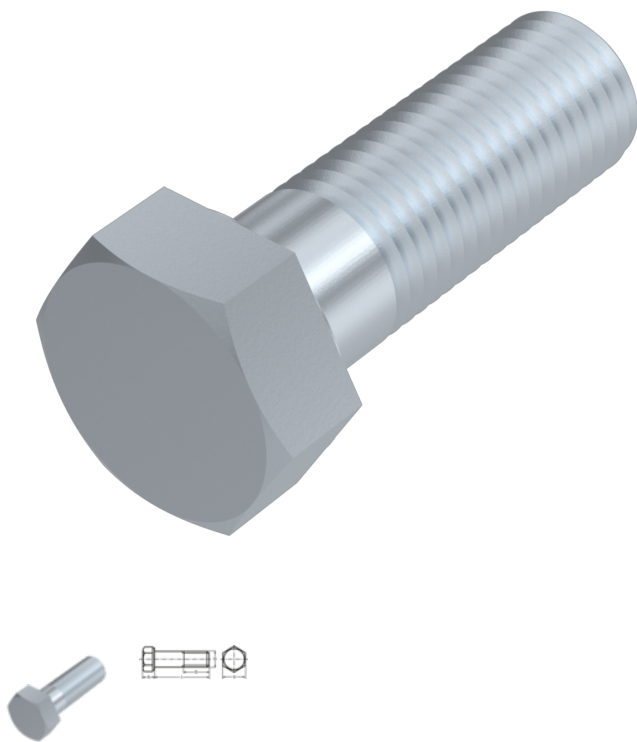

Artikel-Nr.

24093112170

Zolltarifnummer

73181588

Länge

170 mm

Güte

8.8

Kraftangriff s

SW 19

Gewicht in kg

0,162

Durchmesser

12 mm

Material

Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Norm

DIN 931

Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Gesamtlänge l    | 170 mm                              |
| Länge            | 170 mm                              |
| Norm             | DIN 931                             |
| Durchmesser      | 12 mm                               |
| Kopfhöhe k       | 7.5 mm                              |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b   | 36 mm                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |
| Norm             | DIN 931                             |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 8.8   |
| Kraftangriff s | SW 19 |
| Durchmesser d  | 12 mm |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 19 |
|----------------|-------|
| Norm           |       |
| DIN 931        | .     |