


# DIN 933, Sechskantschraube, M 12x55, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

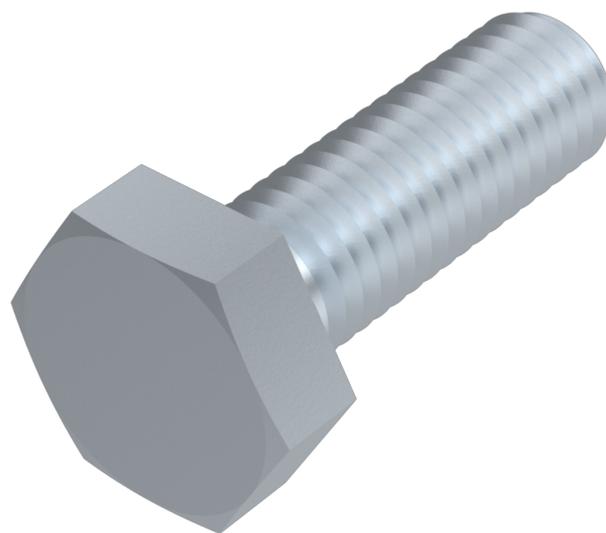

**Artikel-Nr.**  
2409331255

**Gewicht in kg**  
0,056

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Material**  
Stahl

**Güte**  
8.8

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
12 mm

**Länge**  
55 mm

**Kraftangriff s**  
SW 19

**Norm**  
DIN 933

## Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	55 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	55 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	12 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	7.5 mm
Kraftangriff s	SW 19

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	12 mm

## Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

## Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 18	SW 19
<b>Norm</b>		
DIN 933		•
ISO 4017	•	