

ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2440171230

Zolltarifnummer
73181588

Güte
8.8



Durchmesser
12 mm

Gewicht in kg
0,04

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
30 mm

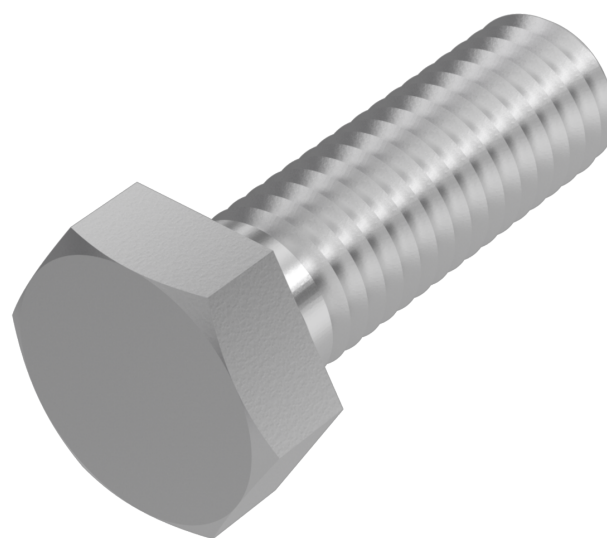

Produktdetails

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	12 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	6.4 mm
Kraftangriff s	SW 18
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d

12 mm

Hinweise

Ersatz für DIN 933. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 933.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	6	10	12	14	16
Länge (mm)					
8	•				
12		•	•		
16		•	•		
18		•			
20		•	•	•	
25		•	•	•	
30		•	•	•	
35		•	•	•	
40		•	•	•	
45		•	•	•	
50		•	•	•	
55		•	•		
60		•	•	•	
65		•	•		
70		•	•	•	•
75		•	•		
80		•	•		•
90		•	•		
95		•			
100		•	•		
110		•	•		
120		•			
130		•			
140		•			
150		•	•		