

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 16x60, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.

2509121660

Zolltarifnummer

73181568

Güte

10.9

Durchmesser

16 mm

Gewicht in kg

0,122

Material


Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Länge

60 mm

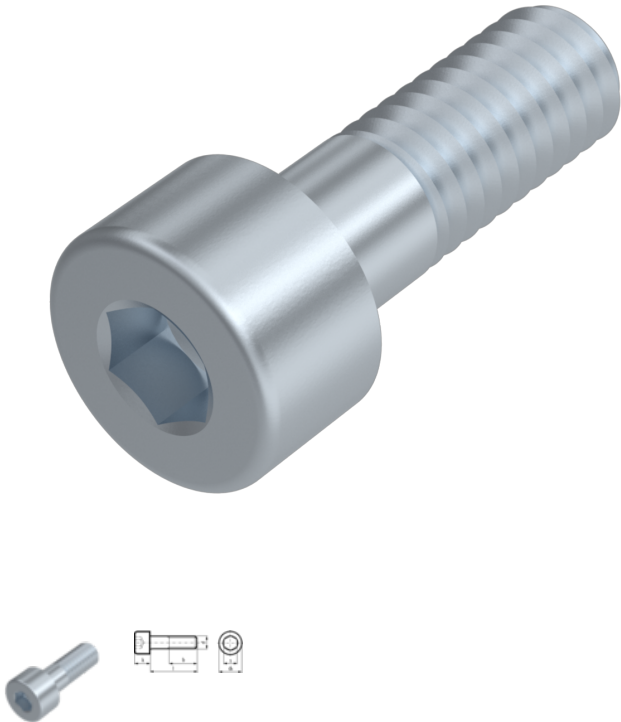

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	8 mm
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	16 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	60 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	10.9
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	36	42
Länge (mm)															
6	•	•													
8		•	•	•											
10		•	•	•	•										
12	•	•	•	•	•										
14			•	•											
16		•	•	•	•	•									
18				•	•										
20		•	•	•	•	•	•								
22				•											
25	•	•	•	•	•	•	•		•						
30			•	•	•	•	•	•	•		•				
35	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
40			•	•	•	•	•	•	•		•	•			
45	•			•	•	•	•		•		•				
50		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
55			•	•	•	•	•	•	•		•		•		
60		•	•	•	•	•	•		•		•	•			
65			•		•	•	•								
70		•	•	•	•	•	•		•		•	•			
75				•	•	•	•		•						
80				•	•	•	•		•		•	•			
85						•			•						
90			•	•	•	•	•	•	•		•	•			
95				•	•	•									
100			•	•	•	•	•		•		•			•	
105				•	•	•									
110						•	•		•		•	•			
115				•											
120				•	•	•	•		•		•	•			•
125				•		•									
130			•	•	•	•	•		•		•	•			
135					•										
140			•		•	•	•	•	•		•	•			
145				•		•									
150			•				•					•			

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	36	42
Länge (mm)															
160			•	•		•	•		•		•	•			
165						•									
170				•	•			•							
175				•											
180				•					•		•	•			
190							•								
200							•		•			•		•	
210				•		•					•				
220											•				
250				•											
300												•			
320												•			
340											•				