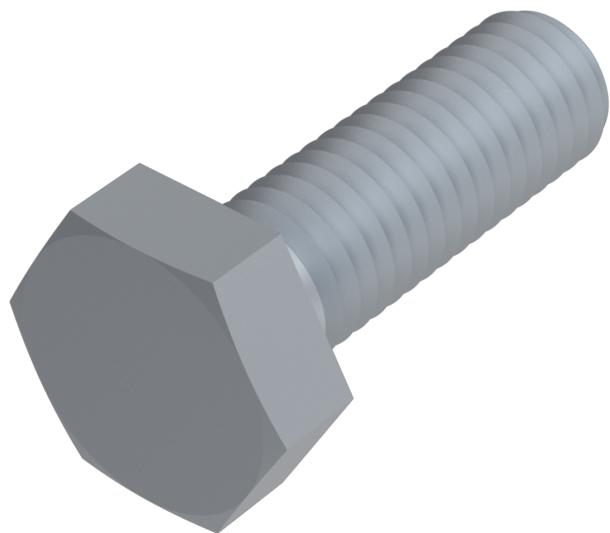



DIN 933, Sechskantschraube, M 12x60, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

**Artikel-Nr.**
2509331260**Gewicht in kg**
0,058**Zolltarifnummer**
73181588**Material**
Stahl**Güte**
8.8**Beschichtung**
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend**Durchmesser**
12 mm**Länge**
60 mm**Kraftangriff s**
SW 19**Norm**
DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	60 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	60 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	12 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	7.5 mm
Kraftangriff s	SW 19

Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 18	SW 19
Norm		
DIN 933		•
ISO 4017	•	