


DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 8x1, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

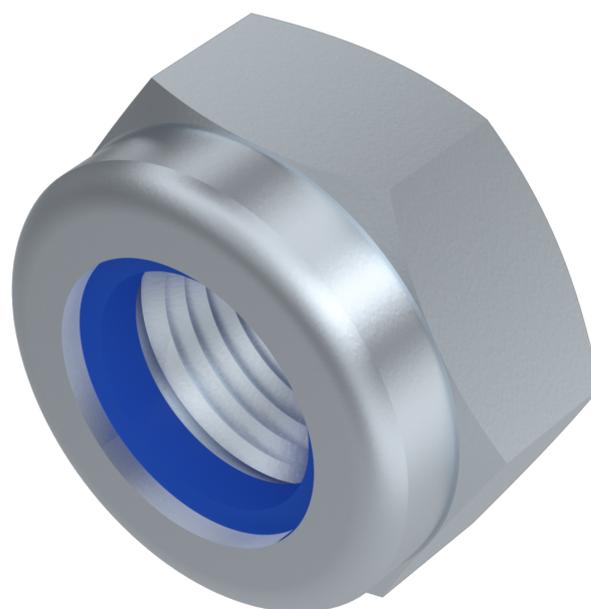

Artikel-Nr.
25098581

Gewicht in kg
0,005

Zolltarifnummer
73181660


Material
Stahl

Güte
10

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Gewindesteigung
1 mm

Durchmesser
8 mm



Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	5.5 mm
Höhe h	8 mm
Mindesthöhe Angriff km	4.4 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	8 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 13

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	8 mm
Gewindesteigung	1 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,25	1,5	2	3
Durchmesser (mm)					
8	•				
10	•				
12		•	•		
14			•		
16			•		
18			•		
20			•		
22			•		
24			•	•	
27				•	
30			•		
36				•	
39					•
42			•		