


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x95, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

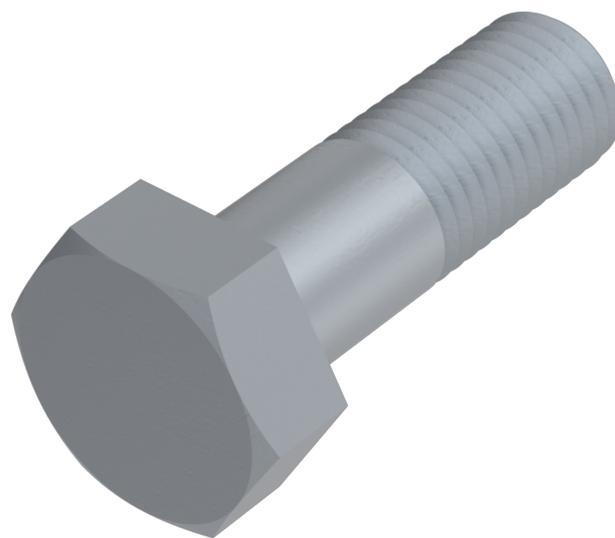

Artikel-Nr.
251439941295

Gewicht in kg
0,107

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
12 mm

Länge
95 mm

Bauteilstärke ts2 min
70 mm

Bauteilstärke ts2 max
75 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	95 mm
Länge	95 mm
Klemmlänge Σt min.	76 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	70 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	81 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	75 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	70
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
75	