

EN 14399-4, Sechskantmutter, Fabrikat Peiner, M 16, 10, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399416



Zolltarifnummer
73181699

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-p
assend

Gewicht in kg
0,045

Güte
10, HV

Durchmesser
16 mm

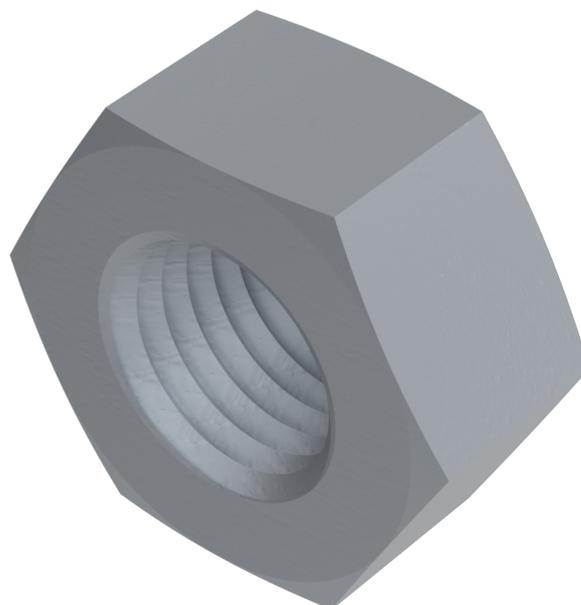

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Größe Kraftangriff	SW 27
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	13 mm
Norm	EN 14399 4
Durchmesser	16 mm
Güte	10, HV
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6915.

Artikelvarianten

Beschichtung	Geomet 500 B	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser (mm)		
12		•
16		•
20		•
22		•
24		•
27		•
30		•
36	•	•