

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 16x140, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399416140

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
16 mm


Bauteilstärke ts2 min
109 mm

Gewicht in kg
0,261

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
140 mm

Bauteilstärke ts2 max
114 mm

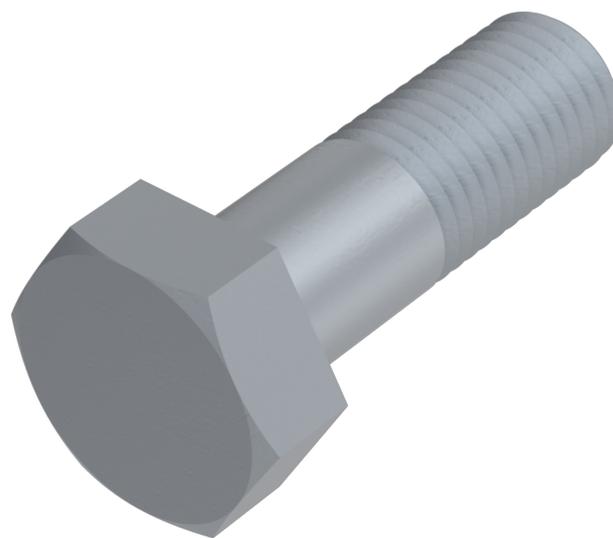

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	140 mm
Länge	140 mm
Klemmlänge Σ l min.	117 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	109 mm
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	122 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 27
Durchmesser d	16 mm
Bauteilstärke ts2 max	114 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	109
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
114	