


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 16x50, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 251439941650	Gewicht in kg 0,121
Zolltarifnummer 73181588	Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser 16 mm	Länge 50 mm
Bauteilstärke ts2 min 19 mm	Bauteilstärke ts2 max 24 mm

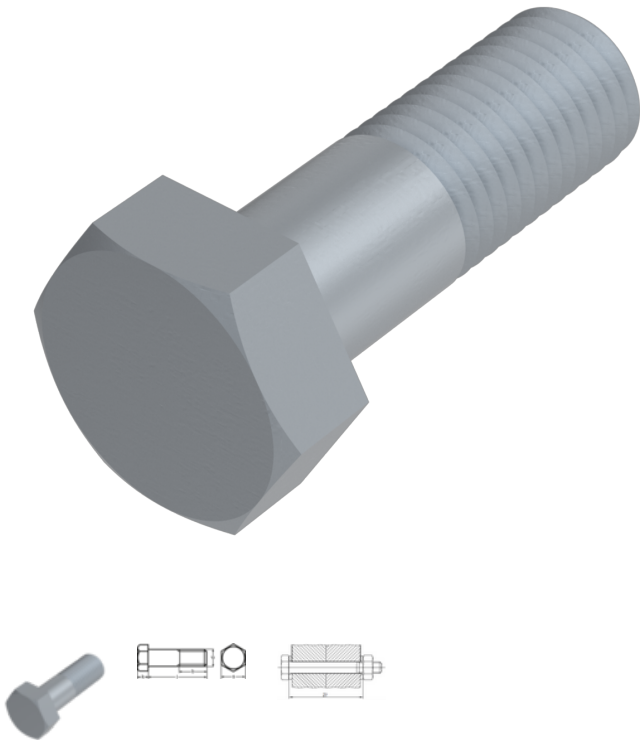

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Klemmlänge Σ t min.	27 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	19 mm
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	32 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 27
Durchmesser d	16 mm
Bauteilstärke ts2 max	24 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	19
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
24	