

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 16x70, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439941670

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
16 mm


Bauteilstärke ts2 min
39 mm

Gewicht in kg
0,153

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
70 mm

Bauteilstärke ts2 max
44 mm

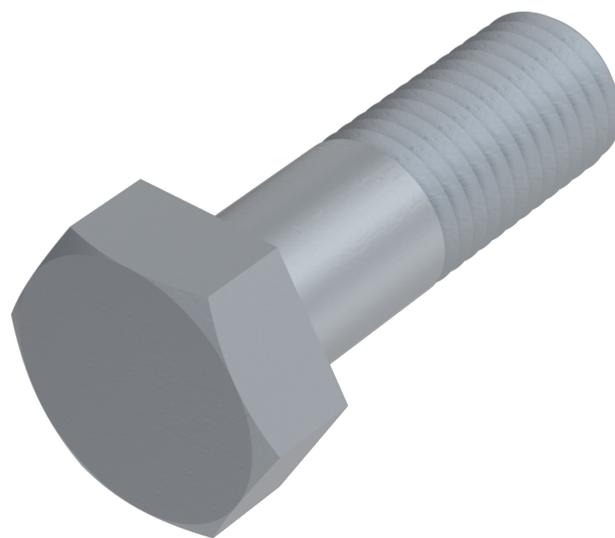

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	70 mm
Länge	70 mm
Klemmlänge Σt min.	47 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	39 mm
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	52 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 27
Durchmesser d	16 mm
Bauteilstärke ts2 max	44 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	39
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
44	