

EN 14399-4, Sechskantmutter, Fabrikat Peiner, M 20, 10, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399420


Zolltarifnummer
73181699

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-p
assend

Gewicht in kg
0,074

Güte
10, HV

Durchmesser
20 mm

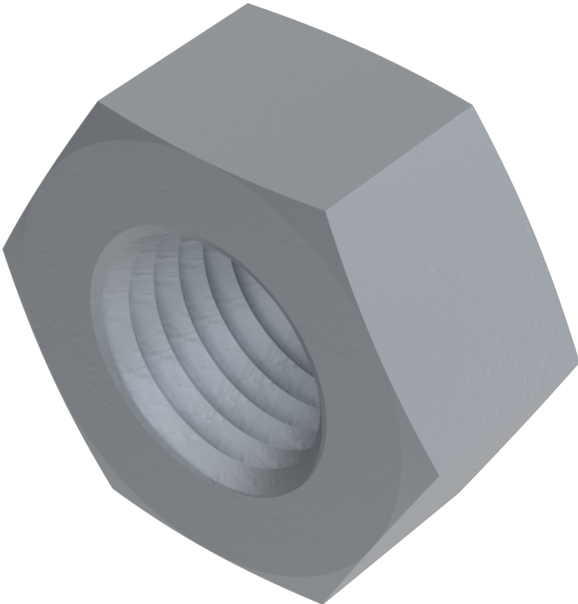

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Größe Kraftangriff	SW 32
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	16 mm
Norm	EN 14399 4
Durchmesser	20 mm
Güte	10, HV
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6915.

Artikelvarianten

Beschichtung	Geomet 500 B	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser (mm)		
12		•
16		•
20		•
22		•
24		•
27		•
30		•
36	•	•