

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 22x130, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399422130

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
22 mm


Bauteilstärke ts2 min
94 mm

Gewicht in kg
0,494

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
130 mm

Bauteilstärke ts2 max
99 mm

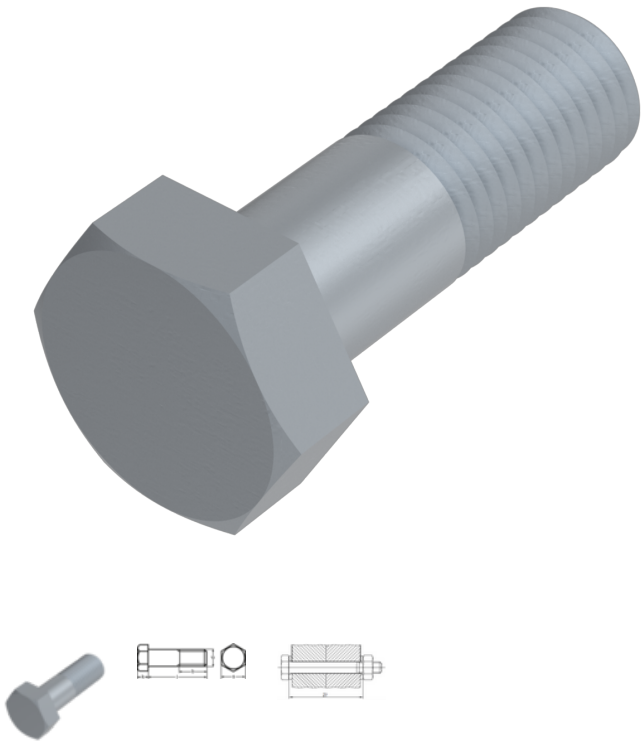

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	130 mm
Länge	130 mm
Klemmlänge Σt min.	102 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	94 mm
Durchmesser	22 mm
Kopfhöhe k	14 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	107 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 32
Durchmesser d	22 mm
Bauteilstärke ts2 max	99 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	94
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
99	