


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 24x65, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>251439942465    | Gewicht in kg<br>0,371                          |
| Zolltarifnummer<br>73181588    | Beschichtung<br>feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Durchmesser<br>24 mm           | Länge<br>65 mm                                  |
| Bauteilstärke ts2 min<br>26 mm | Bauteilstärke ts2 max<br>31 mm                  |

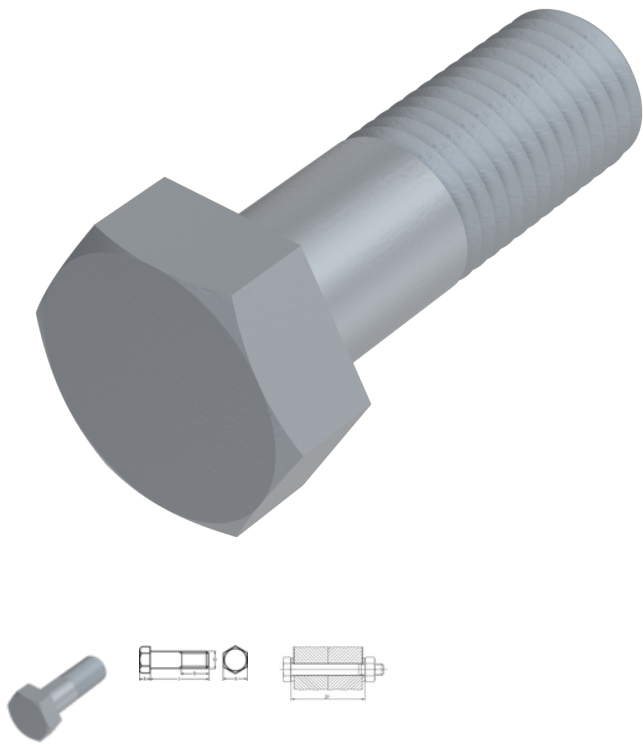

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Material                   | Stahl                           |
| Gesamtlänge l              | 65 mm                           |
| Länge                      | 65 mm                           |
| Klemmlänge $\Sigma$ t min. | 34 mm                           |
| Norm                       | EN 14399 4                      |
| Bauteilstärke ts2 min      | 26 mm                           |
| Durchmesser                | 24 mm                           |
| Kopfhöhe k                 | 15 mm                           |
| Beschichtung               | feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Klemmlänge $\Sigma$ t max. | 39 mm                           |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ      | Außensechskant |
| Güte                  | 10.9, HV       |
| Kraftangriff s        | SW 41          |
| Durchmesser d         | 24 mm          |
| Bauteilstärke ts2 max | 31 mm          |

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Bauteilstärke ts2 min (mm) | 26 |
| Bauteilstärke ts2 max (mm) | .  |
| 31                         |    |