


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 30x240, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

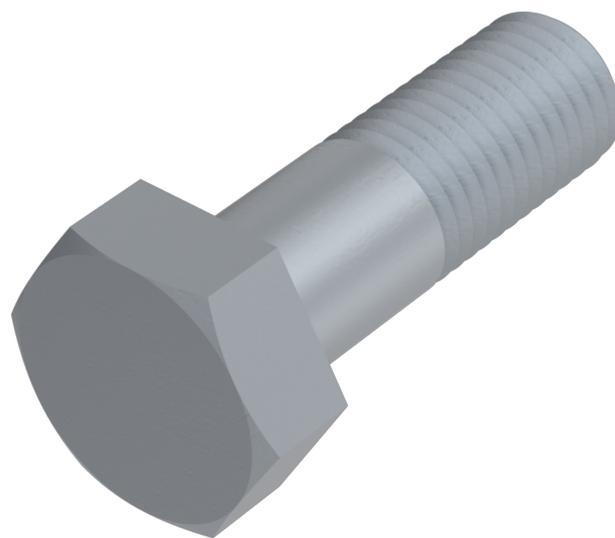

Artikel-Nr.
2514399430240

Gewicht in kg
1,612

Zolltarifnummer
73181588

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Durchmesser
30 mm

Länge
240 mm

Bauteilstärke ts2 min
194 mm

Bauteilstärke ts2 max
199 mm



Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	240 mm
Länge	240 mm
Klemmlänge Σt min.	204 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	194 mm
Durchmesser	30 mm
Kopfhöhe k	19 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	209 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 50
Durchmesser d	30 mm
Bauteilstärke ts2 max	199 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	194
Bauteilstärke ts2 max (mm)	•
199	