

DIN 6921, Sechskantschraube, M 12x25, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2569211225

Zolltarifnummer
73181588

Güte
10.9

Kraftangriff Typ
Außensechskant


Länge
25 mm

Gewicht in kg
0,015

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
12 mm

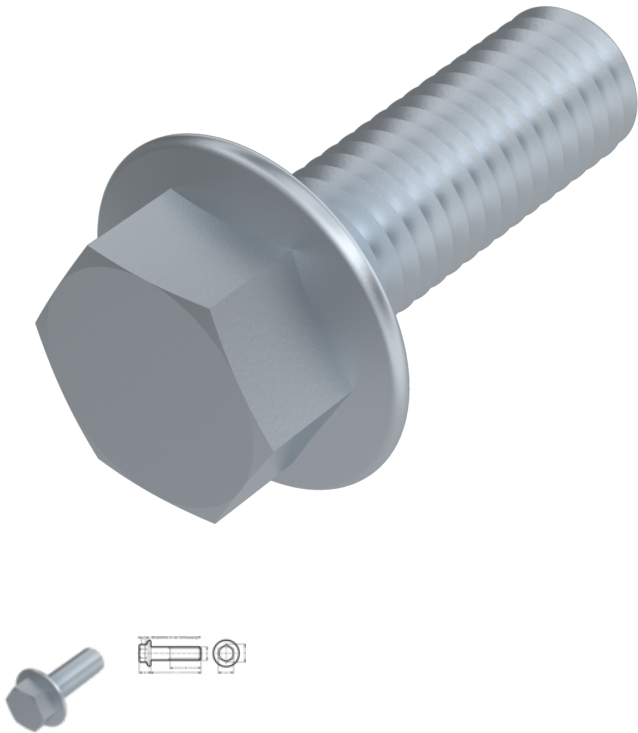

Produktdetails

Mit Flansch.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	25 mm
Länge	25 mm
Mindesthöhe Angriff km	4.6 mm
Norm	DIN 6921
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	11.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindelänge b	25 mm
Kraftangriff Typ	Außensechskant

Güte	10.9
Kraftangriff s	SW 16
Durchmesser d	12 mm
Flanschdurchmesser df	26.6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1665. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
8		•				
12	•					
16			•			
20			•	•		
25			•		•	
30		•		•		
35						•
40				•	•	•
45					•	
50				•	•	
55				•	•	
60				•		
70				•	•	
100				•		
160						•