

DIN EN ISO 7380-1, ähnl. Flachkopfschraube, M 4x10, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 20



Artikel-Nr.
2573801410

Zolltarifnummer
73181595

Güte
010.9

Kraftangriff Typ
Innensechsrund


Länge
10 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
4 mm

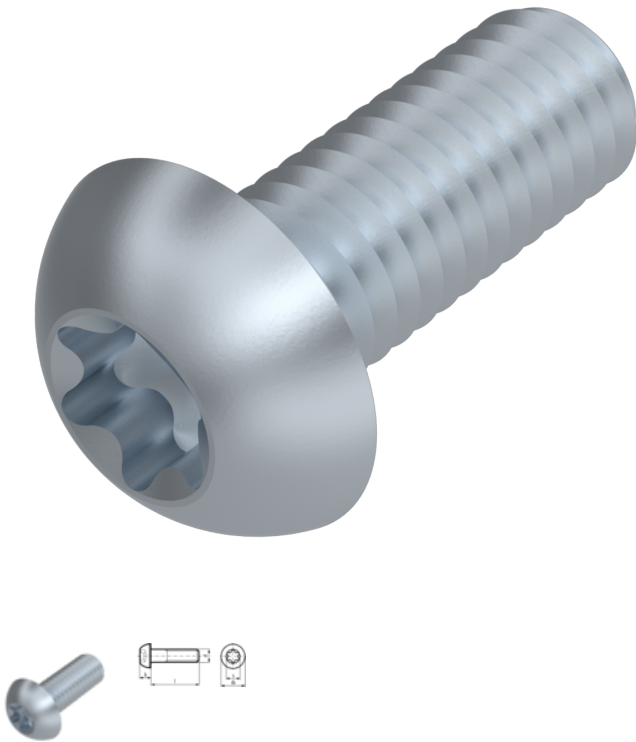

Produktdetails

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.

Material	Stahl
Tiefe t	1.3 mm
Gesamtlänge l	10 mm
Länge	10 mm
Norm	ISO 7380 1
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.2 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	7.6 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund

Güte	010.9
Kraftangriff s	TX 20
Durchmesser d	4 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8
Länge (mm)				
6			•	
8	•			
10	•	•	•	
12	•	•	•	•
14				•
16	•	•	•	•
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30			•	•
50				•