



DIN 7991, Senkschraube, M 10x40, 010.9, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0

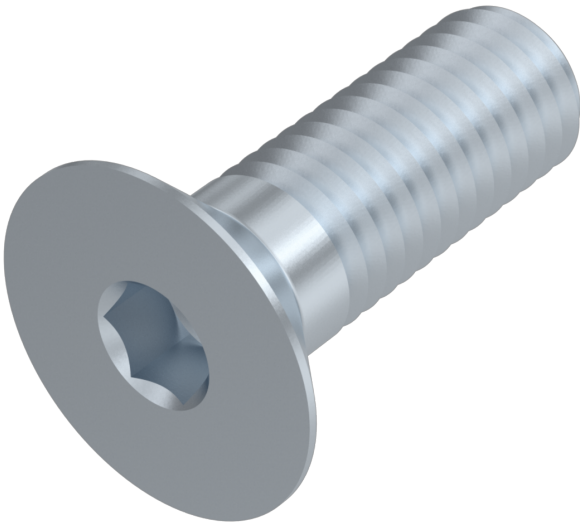

Artikel-Nr.
2579911040

Gewicht in kg
0,024

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
010.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
10 mm

Länge
40 mm

Produktdetails

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Norm	DIN 7991
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	5.5 mm
Kopfdurchmesser dk	20 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindelänge b	26 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 6
Durchmesser d	10 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden sukzessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Länge (mm)											
4	.										
8				.							
14		.									
16			.								
18	.	.			.	.	.				
20					.						
22				.	.						
25					.						
30									.		
40						.					.
45					.	.		.			
50										.	
55							.	.			
65				.					.		
80					.		.				
85					.						
90							.				
100											.
105					.						
110					.						
140							.				