


DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 24x1,5, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

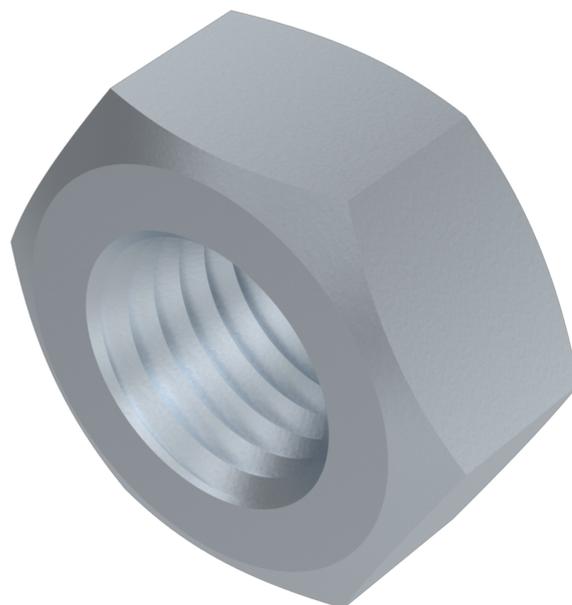

Artikel-Nr.
2609342415

Gewicht in kg
0,11

Zolltarifnummer
73181699


Material
Stahl

Güte
10

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Gewindesteigung
1,5 mm

Durchmesser
24 mm



Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	19 mm
Norm	DIN 934
Durchmesser	24 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 36
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	24 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,25	1,5
Durchmesser (mm)			
8	•		
10	•		
12		•	•
14			•
16			•
18			•
20			•
22			•
24			•