

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 20x55, 8.8, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14



Artikel-Nr.
2809332055

Zolltarifnummer
73181588

Güte
8.8

Durchmesser
20 mm

Kraftangriff s
SW 30


Gewicht in kg
0,186

Material
Stahl

Beschichtung
Zinklamelle, 480h, flZn/nc
/TL µ0,09 - 0,14

Länge
55 mm

Norm
ISO 4017 / DIN 933

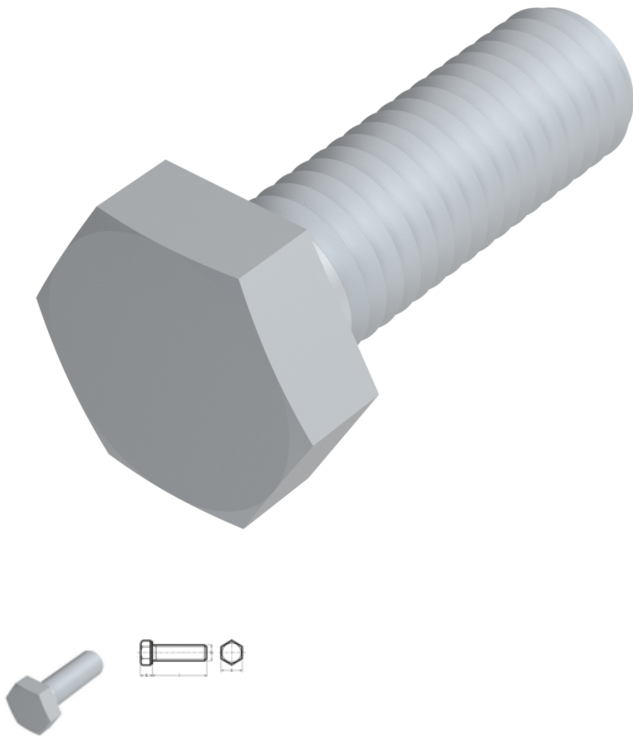

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	55 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	55 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	20 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	12.5 mm
Kraftangriff s	SW 30

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 30
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	•