

NSK-S, Sperrkantscheibe Form S, 4, FST, Geomet 500 A



Artikel-Nr.  
3003504

Zolltarifnummer  
73182100


Güte  
FST

Größe  
4

Gewicht in kg  
0

Material  
Federstahl

Beschichtung  
Geomet 500 A

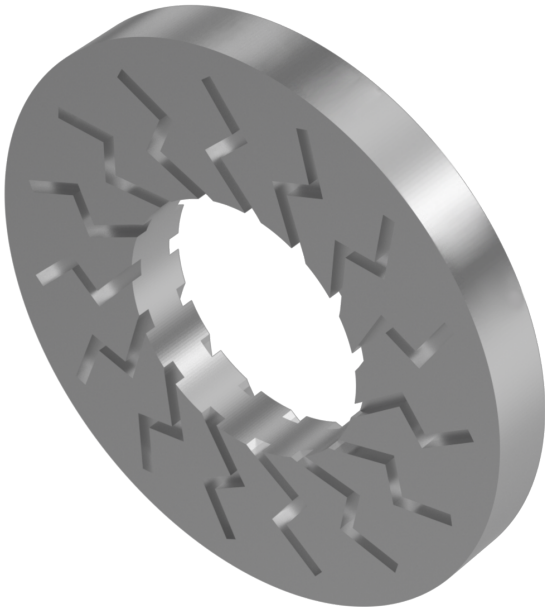

Produktdetails

Zuverlässige Schraubensicherung für kleine Kopfauflagen.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Material                          | Federstahl      |
| Geeignet für Schraubendurchmesser | M 4             |
| Höhe h                            | 1.3 mm          |
| Größe                             | 4               |
| Norm                              | Werksnorm NSK S |
| Güte                              | FST             |
| Außendurchmesser da               | 8.2 mm          |
| Beschichtung                      | Geomet 500 A    |
| Innendurchmesser di               | 4.1 mm          |
| Stärke s                          | 1 mm            |

Eigenschaften

- Sichert bei hohen Vibrationen sowohl gegen Losdrehen als auch Vorspannkraftverlust
  - Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung ausgeglichen.
  - Geprüfte Schraubensicherungsfunktion bei niedrigen und hohen Vorspannkraften
  - Schraubverbindungen mit geringer Klemmlänge werden bei dynamischen Belastungen zuverlässig gesichert.
  - Wiederverwendbar (max. 3x)
  - Schonung der Gegenlagen (die NSK-Scheibe dreht bei der Montage nicht mit)
  - Montagefreundlich, da es sich um ein einteiliges Sicherungselement handelt
  - Keine Spannbildung bei der Montage aufgrund der speziellen Verzahnung
  - Geringe Streuung der Anziehdrehmomente und Reibwerte
  - Die Sicherungselemente wurden auf Basis der Anzugsmomente und konstruktiver Richtlinien der VDI 2230 ausgelegt.

Hinweise

Mit der weiterentwickelten NSK-Scheibe erhalten Sie ein Sicherungselement, das die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Schraubensicherung erfüllt.

Anwendung

Bahnindustrie, Aufzüge, Landmaschinen, Maschinenbau und vieles mehr ....

Artikelvarianten

| Beschichtung | Geomet 500 A |
|--------------|--------------|
| Größe        |              |
| 4            | •            |
| 5            | •            |
| 6            | •            |
| 8            | •            |
| 10           | •            |
| 12           | •            |