

DIN 6912, Zylinderschraube, M 5x10, 08.8, verzinkt, gelb, 5 µm, A2L



Artikel-Nr.
346912510

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant



Länge
10 mm

Gewicht in kg
0,002

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, gelb, 5 µm, A2L

Durchmesser
5 mm

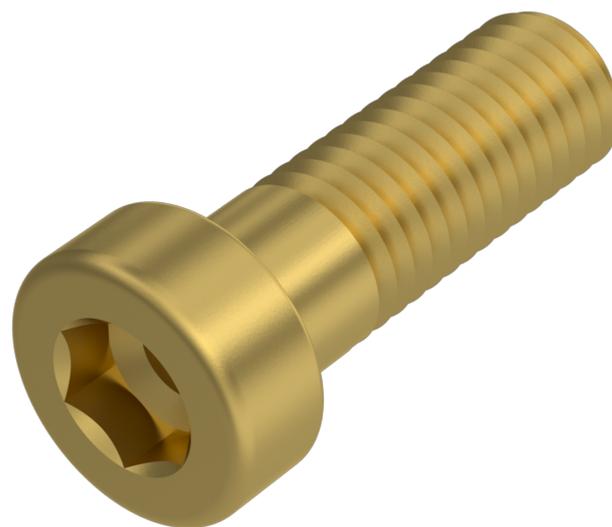

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	10 mm
Länge	10 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Beschichtung	verzinkt, gelb, 5 µm, A2L
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	5.8 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12
Länge (mm)						
8	•					
10		•	•			
12				•		
16			•	•	•	
20		•	•	•		
25			•			•
30			•	•	•	•
35			•			
40			•		•	•
45				•	•	
50			•			•
60					•	