


DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 8, verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18

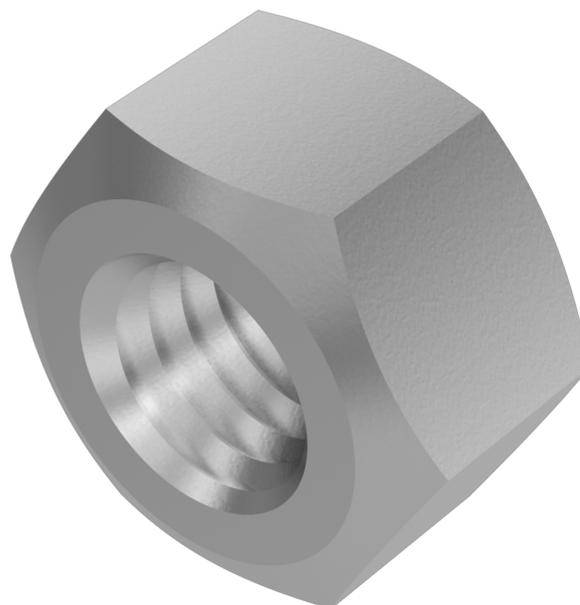

Artikel-Nr.
406409808

Gewicht in kg
0,005


Zolltarifnummer
73181660

Material
Stahl

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18

Durchmesser
8 mm



Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	4.4 mm
Höhe h	8 mm
Durchmesser d1	11.6 mm
Norm	DIN 980 V
Durchmesser	8 mm
Güte	8
Kraftangriff s	SW 13
Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18

Durchmesser d 8 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL μ 0,09 - 0,14	blank	verkupfert	verzinkt, dickschicht, 8 μ m, Zn8/Cn/T2 μ 0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 μ m, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)					
3					•
4					•
5			•	•	•
6		•		•	•
8		•	•	•	•
10	•	•	•	•	•
12				•	•
14				•	•
16			•	•	•
18				•	•
20				•	•
22					•
24				•	•
27					•
30					•
36					•
39					•