


# ISO 10642, Senkschraube, M 10x65, A2-070

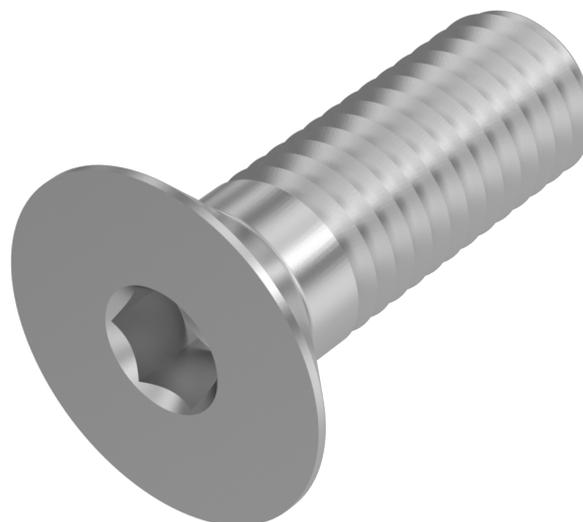

**Artikel-Nr.**  
52106421065

**Gewicht in kg**  
0,038

**Zolltarifnummer**  
73181562

**Material**  
Edelstahl


**Güte**  
A2

**Beschichtung**  
blank

**Kraftangriff Typ**  
Innensechskant

**Durchmesser**  
10 mm

**Länge**  
65 mm



## Produktdetails

Material	Edelstahl
Gesamtlänge l	65 mm
Länge	65 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	6.2 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	22.4 mm
Gewindelänge b	32 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	A2
Güte	A2-070

Kraftangriff s	ISK 6
Durchmesser d	10 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

## Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

### Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

### Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
Länge (mm)											
5	•	•									
6		•	•	•							
8	•	•	•	•	•						
10	•	•	•	•	•	•					
11				•							
12		•	•	•	•	•					
14		•	•	•	•	•	•				
16		•	•	•	•	•	•	•			
18			•	•	•	•	•	•			
20		•	•	•	•	•	•	•			
22			•	•	•			•			
25		•	•	•	•	•	•	•		•	
30		•	•	•	•	•	•	•		•	
35		•	•	•	•	•	•	•		•	
40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•	•	•		•	•
50		•	•	•	•	•	•	•		•	•
55				•	•	•	•	•		•	•
60			•	•	•	•	•	•		•	•
65				•	•	•	•	•		•	•
70				•	•	•	•	•		•	•
75						•	•	•			
80				•	•	•	•	•		•	•
90					•	•	•	•		•	•
100					•	•	•	•		•	
110					•	•	•	•		•	•
120					•	•	•	•		•	•
130						•	•	•		•	•
140					•	•	•	•		•	•
150						•	•			•	•
160						•	•	•			
170						•					
180						•	•	•			

---

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
Länge (mm)											
200						•	•				