

NSK-K, Sperrkantscheibe Form K, 5, A4



Artikel-Nr.
5403525

Zolltarifnummer
73182100



Güte
A4

Größe
5

Gewicht in kg
0

Material
Edelstahl

Beschichtung
blank

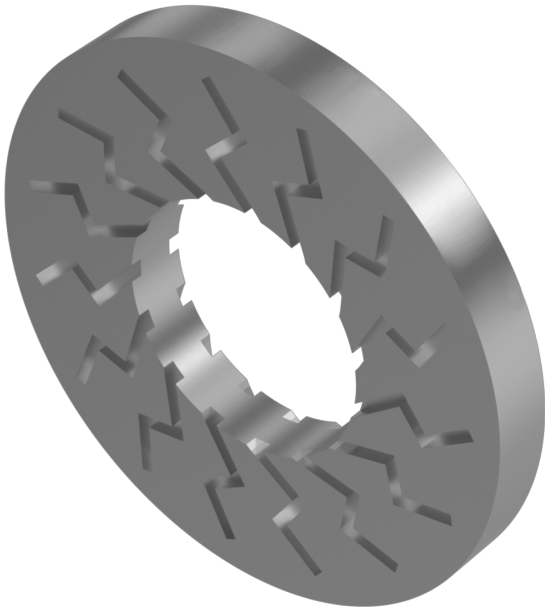

Produktdetails

Zuverlässige Schraubensicherung für elektrisch leitende Verbindung (z.B. für Erd- und Masseverbindungen) von lackierten Geräteteilen mit Schichtdicken von bis zu 100 µm.

Zahnbreite	2 mm
Material	Edelstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 5
Höhe h	1.5 mm
Größe	5
Norm	Werksnorm NSK K
Zahnhöhe	0.4 mm
Güte	A4
Innendurchmesser di	5.1 mm
Beschichtung	blank

Außendurchmesser da	10.2 mm
Stärke s	1 mm

Eigenschaften

- Sichert bei hohen Vibrationen sowohl gegen Losdrehen als auch Vorspannkraftverlust
 - Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung ausgeglichen.
 - Geprüfte Schraubensicherungsfunktion bei niedrigen und hohen Vorspannkraften
 - Schraubverbindungen mit geringer Klemmlänge werden bei dynamischen Belastungen zuverlässig gesichert.
 - Wiederverwendbar (max. 3x)
 - Schonung der Gegenlagen (die NSK-Scheibe dreht bei der Montage nicht mit)
 - Montagefreundlich, da es sich um ein einteiliges Sicherungselement handelt
 - Keine Spannbildung bei der Montage aufgrund der speziellen Verzahnung
 - Geringe Streuung der Anziehdrehmomente und Reibwerte
 - Die Sicherungselemente wurden auf Basis der Anzugsmomente und konstruktiver Richtlinien der VDI 2230 ausgelegt.

Hinweise

Mit der weiterentwickelten NSK-Scheibe erhalten Sie ein Sicherungselement, das die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Schraubensicherung erfüllt.

Anwendung

Bahnindustrie, Aufzüge, Landmaschinen, Maschinenbau und vieles mehr

Artikelvarianten

Beschichtung	blank
Größe	
4	•
5	•
6	•
8	•
10	•
12	•