

# NSK-K, Sperrkantscheibe Form K, 8, A4



**Artikel-Nr.**  
5403528

**Zolltarifnummer**  
73182100



**Güte**  
A4

**Größe**  
8

**Gewicht in kg**  
0,002

**Material**  
Edelstahl

**Beschichtung**  
blank

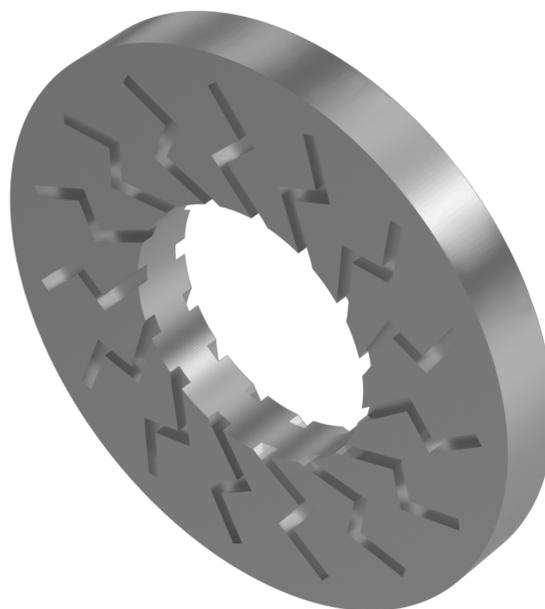

## Produktdetails

Zuverlässige Schraubensicherung für elektrisch leitende Verbindung (z.B. für Erd- und Masseverbindungen) von lackierten Geräteteilen mit Schichtdicken von bis zu 100 µm.

Zahnbreite	2 mm
Material	Edelstahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 8
Höhe h	2.4 mm
Größe	8
Norm	Werksnorm NSK K
Zahnhöhe	0.4 mm
Güte	A4
Innendurchmesser di	8.2 mm
Beschichtung	blank

Außendurchmesser da	16.2 mm
Stärke s	1.4 mm

## Eigenschaften

- Sichert bei hohen Vibrationen sowohl gegen Losdrehen als auch Vorspannkraftverlust
  - Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung ausgeglichen.
  - Geprüfte Schraubensicherungsfunktion bei niedrigen und hohen Vorspannkraften
  - Schraubverbindungen mit geringer Klemmlänge werden bei dynamischen Belastungen zuverlässig gesichert.
  - Wiederverwendbar (max. 3x)
  - Schonung der Gegenlagen (die NSK-Scheibe dreht bei der Montage nicht mit)
  - Montagefreundlich, da es sich um ein einteiliges Sicherungselement handelt
  - Keine Spannbildung bei der Montage aufgrund der speziellen Verzahnung
  - Geringe Streuung der Anziehdrehmomente und Reibwerte
  - Die Sicherungselemente wurden auf Basis der Anzugsmomente und konstruktiver Richtlinien der VDI 2230 ausgelegt.

## Hinweise

Mit der weiterentwickelten NSK-Scheibe erhalten Sie ein Sicherungselement, das die gestiegenen Anforderungen im Bereich der Schraubensicherung erfüllt.

## Anwendung

Bahnindustrie, Aufzüge, Landmaschinen, Maschinenbau und vieles mehr ....

## Artikelvarianten

Beschichtung	blank
Größe	
4	•
5	•
6	•
8	•
10	•
12	•