


MKT BZ-U plus 12-20-40/115 A4

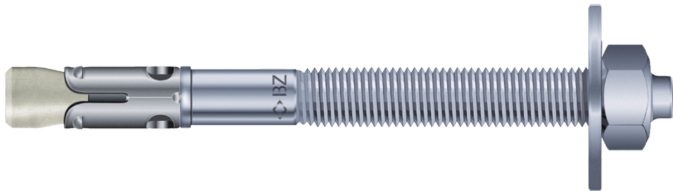

Artikel-Nr.
6207166113436

EAN
4043315113436

Gewicht in kg
0,123

Zolltarifnummer
73181595

Material
nicht rostender Stahl A4

Güte
A4

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmesser
er d0
12 mm

Nutzlänge tfix max.
/min. Last
20 / 40 mm

Produktdetails

Mit großer Unterlegscheibe.

Typ	BZ-U plus
Güte	A4
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	90 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	37 x 3 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	20 / 40 mm
Material	nicht rostender Stahl A4
Gewinde (d x L)	M 12 x 56 mm
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Beschichtung	blk

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last				
10 / 21 mm	•			
10 / 30 mm		•	•	
15 / 26 mm	•			
15 / 35 mm		•	•	
20 / 40 mm			•	
25 / 45 mm				•
30 / 41 mm	•			
30 / 50 mm		•		
50 / 61 mm	•			
50 / 70 mm		•	•	