

Gutzeit Lochplattenstreifen 80x1200 tzn, VPE 1 Stk.



Artikel-Nr.  
6279680


EAN  
4260595441879

Gewicht in kg  
1,39

Zolltarifnummer  
72122000

Höhe  
1200 mm

Breite  
80 mm

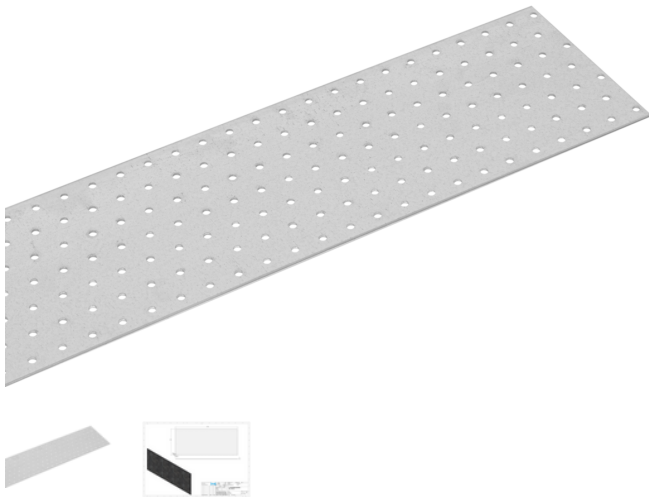

Produktdetails

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Güte                         | ST                    |
| Breite                       | 80 mm                 |
| Lochanzahl x Lochdurchmesser | 240 x 5 mm            |
| Höhe                         | 1200 mm               |
| Material                     | feuerverzinkter Stahl |
| Stärke                       | 2 mm                  |

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke  
von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Die Lochplattenstreifen werden mit Ankernägeln 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplattenstreifen empfohlen.

Anwendung

Für Lochplattenstreifen gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplattenstreifen dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.

Artikelvarianten

| Höhe   |  | 1200 mm |
|--------|--|---------|
| Breite |  |         |
| 100 mm |  | •       |
| 120 mm |  | •       |
| 140 mm |  |         |
| 160 mm |  | •       |
| 180 mm |  | •       |
| 200 mm |  | •       |
| 220 mm |  | •       |
| 240 mm |  | •       |
| 260 mm |  | •       |
| 280 mm |  | •       |
| 300 mm |  |         |
| 40 mm  |  | •       |
| 400 mm |  |         |
| 500 mm |  | •       |
| 60 mm  |  | •       |
| 80 mm  |  | •       |