

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 320, 80x120 tzn, VPE 50 Stück



Artikel-Nr.
6279780120

Zolltarifnummer
72122000


Güte
ST

Breite
80 mm

Gewicht in kg
0,37

Material
feuerverzinkter Stahl

Höhe
120 mm

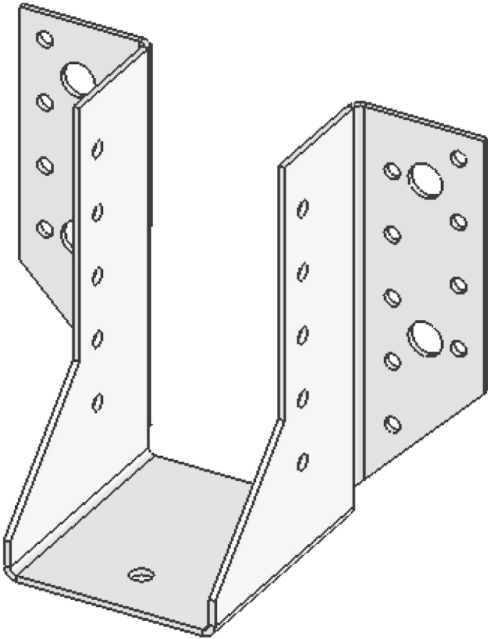

Produktdetails

Güte	ST
Breite	80 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser	28 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Höhe	120 mm
Material	feuerverzinkter Stahl
Stärke	2 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung

(ETA-09/0015)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Montageanweisung

Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.

Anwendung

Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollaussnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.

Artikelvarianten

Höhe	120 mm	125 mm	130 mm
Breite			
60 mm			•
70 mm		•	
80 mm	•		