

Gutzeit Pfostenträger Typ U seitenverstellbar 150 tzn, VPE 1 Stk.




Artikel-Nr.
6B9498980

Gewicht in kg
2,7

EAN
4260595442852

Zolltarifnummer
73269098

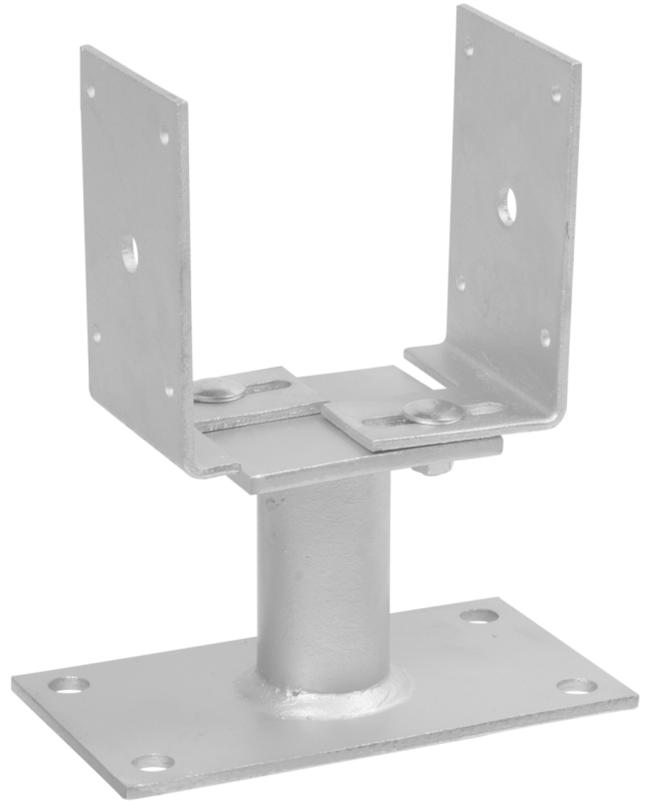

Produktdetails

Beschichtung	tZn
Breite	80-160 mm
Grundplatte	180 mm x 100 mm x 5 mm
Güte	ST
Höhe	150 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Bauaufsichtlich zugelassen

Mit Europäisch Technischer Zulassung
(ETA-13/1063)

Eigenschaften

Korrosionsschutz:

rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 µm
gemäß DIN EN 1461

Montageanweisung

Pfostenständer werden auf dem Beton mittels Dübel, Bolzen
o.ä. befestigt.

Vorteile

Extra stabil für hohe Lasten!

Anwendung

Die seitenverstellbaren Pfostenträger zum Aufdübeln können
für Holzbreiten zwischen 80 – 160 mm verwendet werden.
Aufgrund der stabilen Ausführung können die Pfostenträger
sehr hohe Lasten tragen.