

# Anschlagkette GK10, 1-Strang, 10 - 10, 6.000 mm



**Artikel-Nr.**  
74101016


**Gewicht in kg**  
16,36

**Zolltarifnummer**  
73158200

**Anzahl der Kettenstränge**  
1

**Tragfähigkeit kg**  
4.000 kg

**Nutzlänge**  
6 m

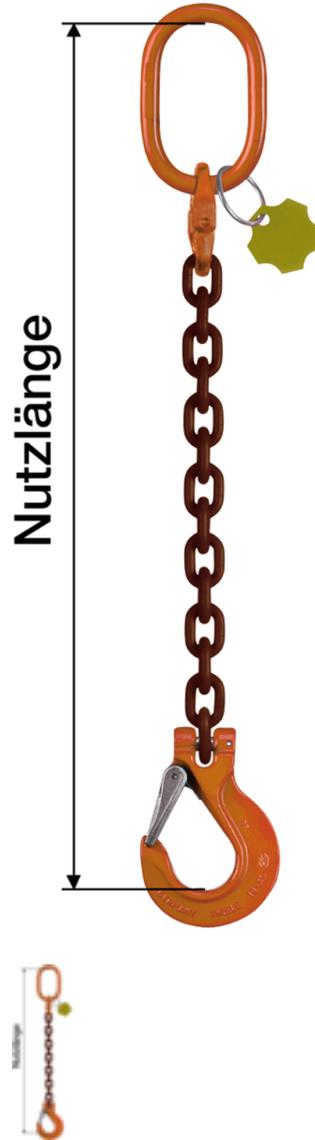

## Produktdetails

Kettinnengröße	10 mm
Anzahl der Kettenstränge	1
Tragfähigkeit kg	4000 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	6 m
Verkürzungsklaue	Nein

## Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

## Vorteile

-verschleißarm

-temperaturbeständig

-bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

## Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

## Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

## Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
<b>Nutzlänge</b>					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•