

Anschlagkette GK10, 2-Strang, 10 - 10, 6.000 mm



Artikel-Nr.
74101026

EAN
4039934000479


Gewicht in kg
32,5

Zolltarifnummer
73158200

**Anzahl der
Kettenstränge**
2

Tragfähigkeit kg
4.000 kg

Nutzlänge
6 m

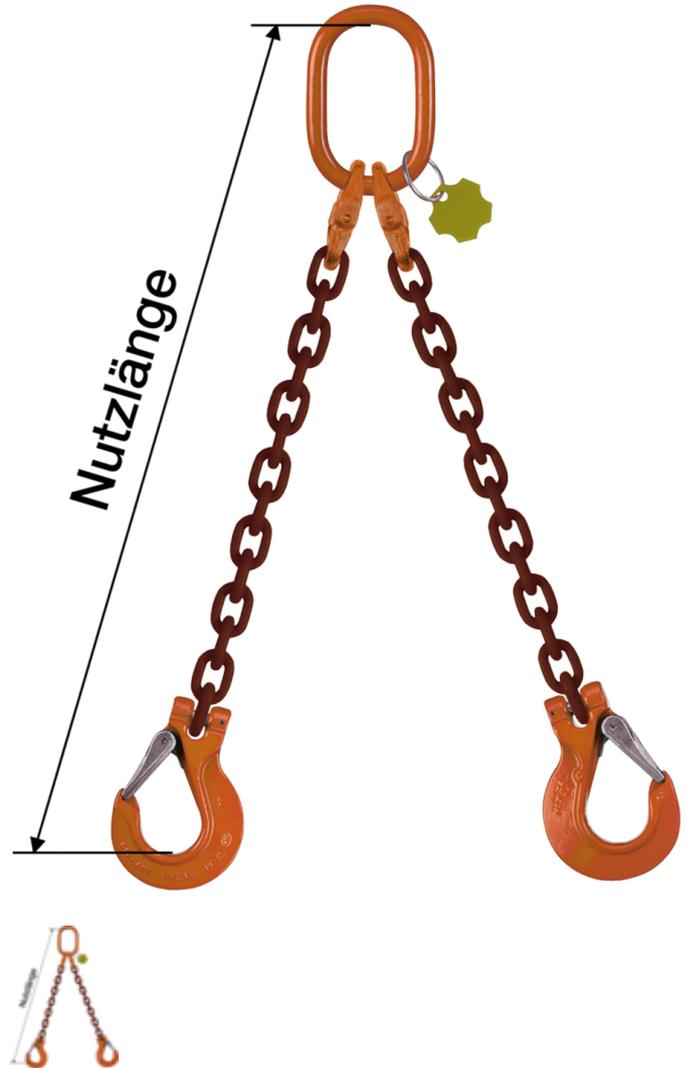

Produktdetails

Kettennenngröße	10 mm
Anzahl der Kettenstränge	2
Tragfähigkeit kg	4000 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	6 m
Verkürzungsklaue	Nein

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

-verschleißarm

-temperaturbeständig

-bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•