

Anschlagkette GK10, 4-Strang, 10 - 10, 6.000 mm



Artikel-Nr. 74101046

Gewicht in kg 64,31

Anzahl der Kettenstränge


Nutzlänge 6 m

EAN

4039934000530

Zolltarifnummer 73158200

Tragfähigkeit kg 6.000 kg

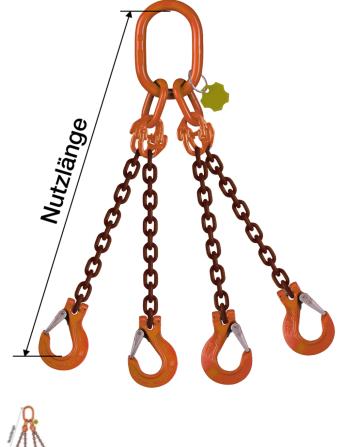



Produktdetails		
Kettennenngröße	10 mm	
Anzahl der Kettenstränge	4	
Tragfähigkeit kg	6000 kg	
Güteklasse	10	
Nutzlänge	6 m	
Verkürzungsklaue	Nein	

Eigenschaften



Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

- -verschleißarm
- -temperaturbeständig
- -bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.120	3.750	6.000	10.000	15.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•