

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 2-Strang, 16 - 10, 3.000 mm



Artikel-Nr.
741610239


Zolltarifnummer
73158200

Tragfähigkeit kg
10.000 kg

Gewicht in kg
49,78

Anzahl der
Kettenstränge
2

Nutzlänge
3 m

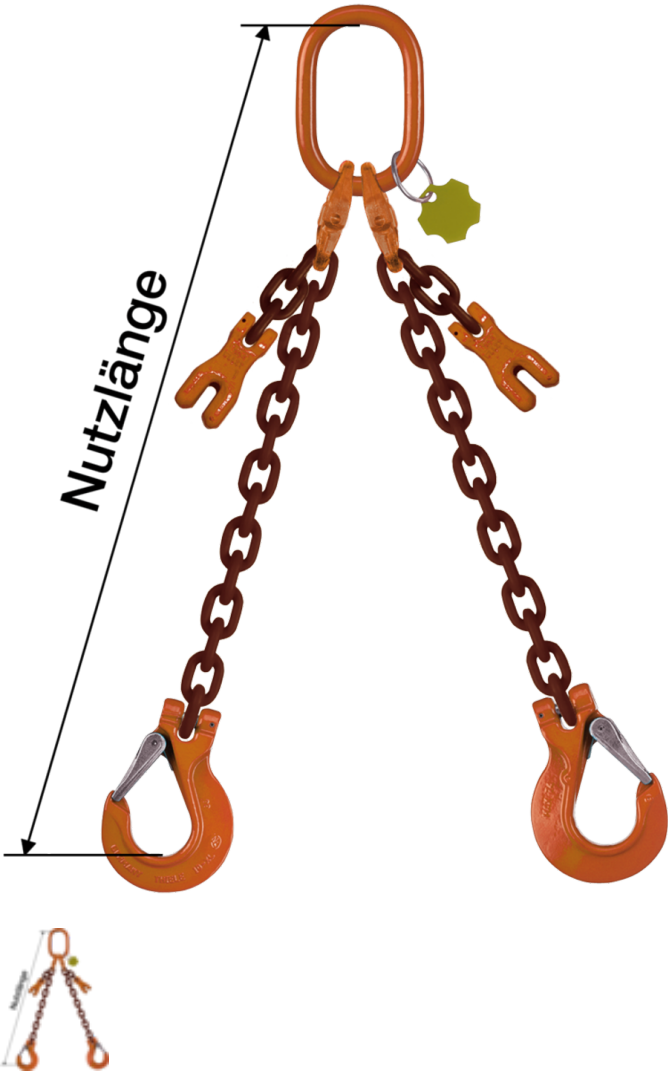

Produktdetails

Kettinnennggröße	16 mm
Anzahl der Kettenstränge	2
Tragfähigkeit kg	10000 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	3 m
Verkürzungsklaue	Ja

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•