

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 6 - 10, 3.000 mm



Artikel-Nr.
74610139

Gewicht in kg
3,37


Anzahl der Kettenstränge
1

Nutzlänge
3 m

EAN
4039934000929

Zolltarifnummer
73158200

Tragfähigkeit kg
1.400 kg

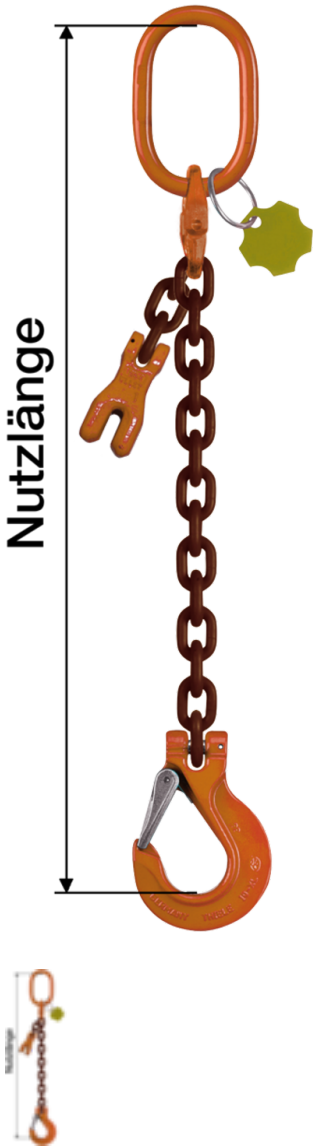

Produktdetails

Kettennenngröße	6 mm
Anzahl der Kettenstränge	1
Tragfähigkeit kg	1400 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	3 m

Verkürzungsklaue Ja

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
Nutzlänge					
1 m	.	.	.	.	.
2 m	.	.	.	.	.
3 m	.	.	.	.	.
4 m	.	.	.	.	.
5 m	.	.	.	.	.
6 m	.	.	.	.	.