

Anschlagkette GK10, 2-Strang, 6 - 10, 2.000 mm



Artikel-Nr. 7461022

Gewicht in kg 4,18


Anzahl der Kettenstränge 2

Nutzlänge 2 m EAN

4039934000073

Zolltarifnummer 73158200

Tragfähigkeit kg 1.400 kg

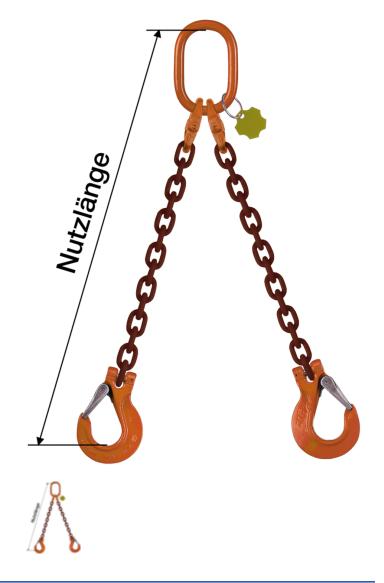

Produktdetails	
Kettennenngröße	6 mm
Anzahl der Kettenstränge	2
Tragfähigkeit kg	1400 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	2 m
Verkürzungsklaue	Nein

Eigenschaften

Anschlagkette GK10, 2-Strang, 6 - 10, 2.000 mm



Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

- -verschleißarm
- -temperaturbeständig
- -bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.400	2.500	4.000	6.700	10.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•