

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 6 - 10, 4.000 mm



Artikel-Nr.
74610449

EAN
4039934001056


Gewicht in kg
16,59

Zolltarifnummer
73158200

Anzahl der Kettenstränge
4

Tragfähigkeit kg
2.120 kg

Nutzlänge
4 m

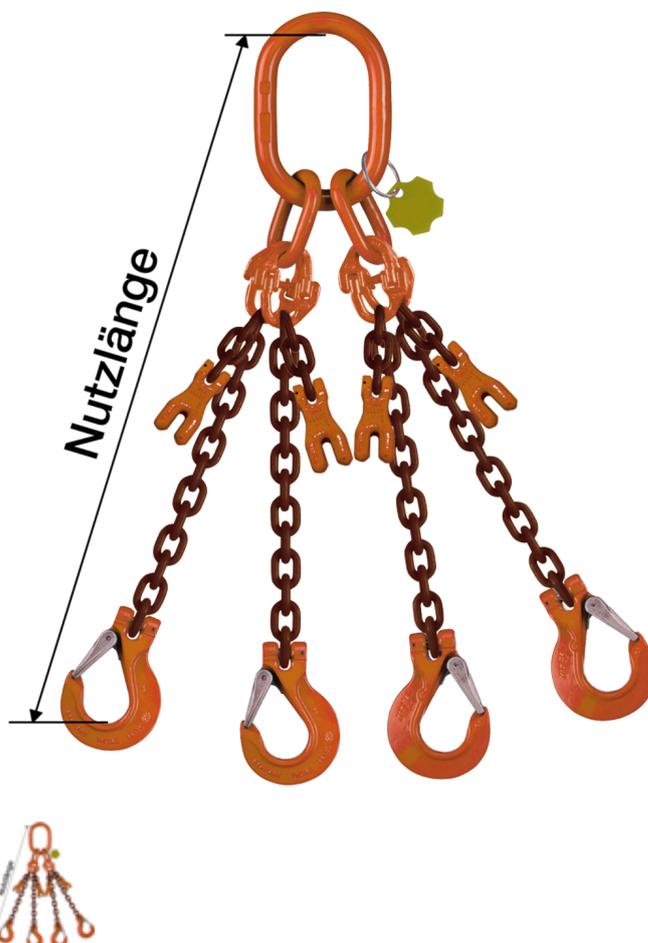

Produktdetails

| | |
|--------------------------|---------|
| Kettennenngröße | 6 mm |
| Anzahl der Kettenstränge | 4 |
| Tragfähigkeit kg | 2120 kg |
| Güteklasse | 10 |
| Nutzlänge | 4 m |
| Verkürzungsklaue | Ja |

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 2.120 | 3.750 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Nutzlänge | | | | | |
| 1 m | • | • | • | • | • |
| 2 m | • | • | • | • | • |
| 3 m | • | • | • | • | • |
| 4 m | • | • | • | • | • |
| 5 m | • | • | • | • | • |
| 6 m | • | • | • | • | • |