


Wegesperre mit Gasdruckfeder, Farbe RAL 9010 HR m. roten Reflexstreifen, inkl. Fester Auflagestütze, Breite 3 m

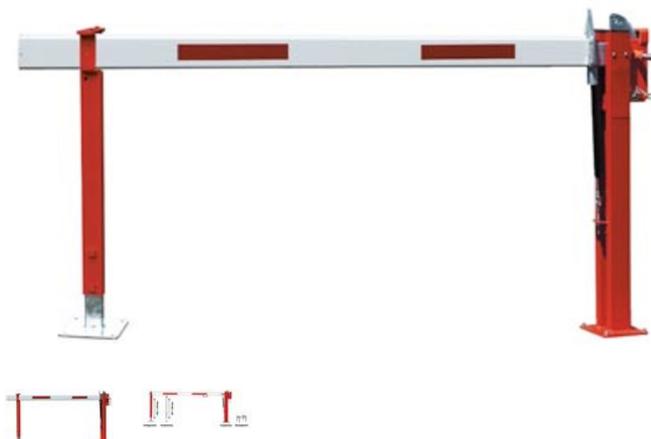

Artikel-Nr.
E1981223

EAN
4046675332585

Gewicht in kg
60

Zolltarifnummer
73089098

Produktdetails

- Leichte, handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung für Sperrweiten bis 6 m
- Zum Aufdübeln
- Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze und geringes Eigengewicht
- Vertikal schwenkend
- Bei 90° verriegelbar
- Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 93 x 46 mm
- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 15 mm hohen Antisitzleiste und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13
- Sperrbalken mit hochwertiger pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt)
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexionsstreifen
- In waagerechter Position des Sperrbalkens erfolgt die Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (Zubehör), in senkrechter und waagerechter Position an der Hauptstütze
- Verriegelung aus Edelstahl
- Hauptstütze aus Stahlrohr 120 x 40 x 3 mm und Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt)
- Wartungsfreie Lagerung in Lagerbuchsen
- Bauhöhe der Stützen ca. 1000 mm
- Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten (250 x 250 mm)

Anlieferung	zerlegt
Farbe	weiß/rot
lichte Weite	2.810 mm