

Wendeschneidplatte DCMT 070208-F UNI Bearb.Schlicht PROMAT




Artikel-Nr.
E6446151

EAN
4015448781721

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
82090020

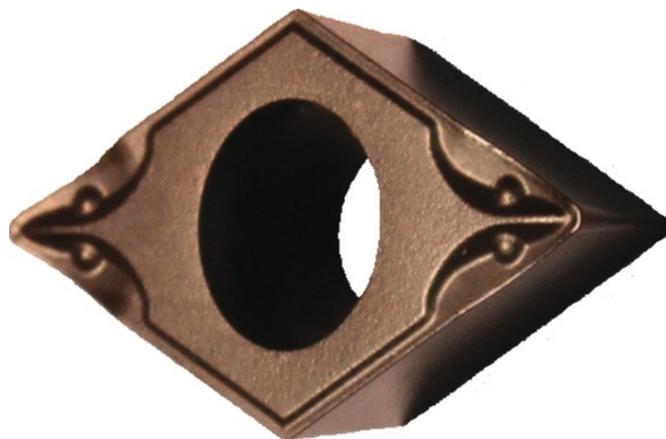

Produktdetails

Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Hersteller / Marke	Promat
ISO-Bezeichnung	DCMT070208-F
Sorte	UNI
WSP	DCMT 0702

Eigenschaften

zur Schlichtbearbeitung = F

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- d: 6,35mm
- Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht
- r: 0,8mm
- d1: 2,8mm
- s: 2,38mm
- l: 7,8mm
- Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
- Vc max.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 55 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Vc min.: 125 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 25 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Schnitttiefe max.: 1,5 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
- Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle

Hinweise

Bearbeitung Schlicht