

Multifunktionsdichtband TP654 illmod TRIO 1050 66/6-15 BmmxHmmxL11,5m anth.




Artikel-Nr.
E6466156

Gewicht in kg
1,785

EAN
4025109252842

Zolltarifnummer
39211310

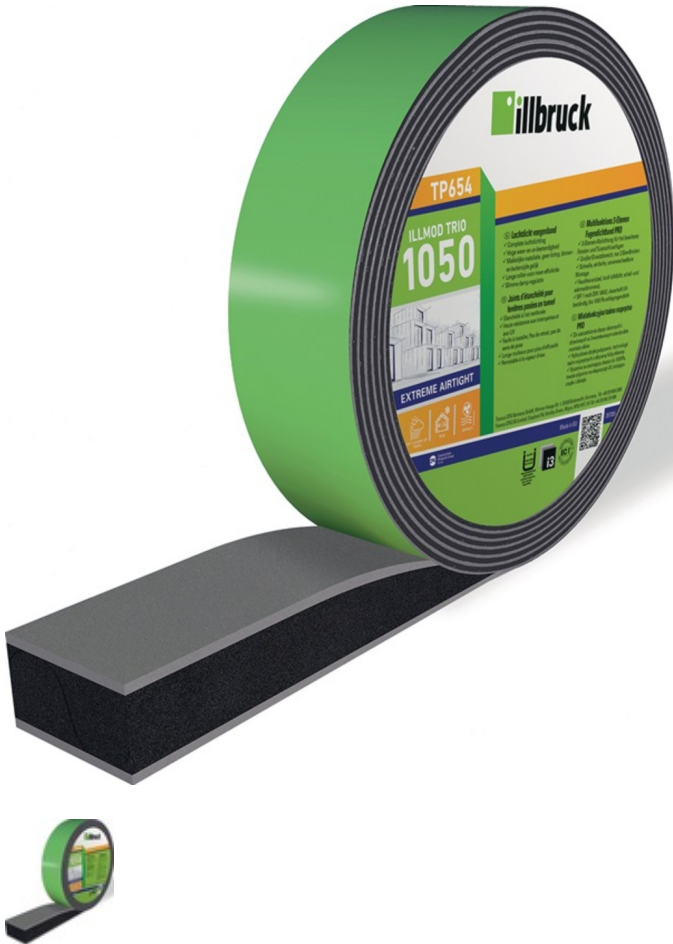

Produktdetails

Baustoffklasse	DIN 4102, B1
Farbe	anthrazit
Fugenbreite	6-15 mm
Fugentiefe	66 mm
Hersteller / Marke	Illbruck

Eigenschaften

imprägniertes, vorkomprimiertes Premium Multifunktionsdichtungsband zur normgerechten Abdichtung von Fenstern und Türen gegen Schlagregen

- bietet ein hohes Maß an Luftdichtheit, Wärme und Schalldämmung
- erfüllt die Luftdichtheitsklassifizierung für Passivhäuser
- Schlagregendichtheit 1.050Pa
- verwechslungssichere Montage, da keine vorgegebene Innen- und Außenseite - durch feuchtevariable Membran
- sichere luftdichte Installation am Fensterrahmen und an der Wand durch 3-lagige Schaumstruktur, bis zu 100% dichter als von der DIN 18542 gefordert
- einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe
- erfüllt die Anforderung des "Leitfaden zur Montage" (RAL)
- erfüllt GEG (früher EnEV)
- Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102
- i3-Funktionsgarantie

Technische Daten

Weitere technische Eigenschaften:

- Länge: 11,5m
- Material: PU-Weichschaumstoff