


Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, Achsabstand 75 mm, Gerade 1950 mm

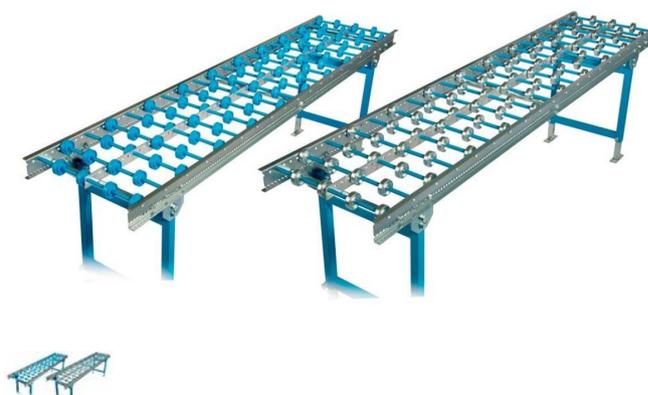

Artikel-Nr.
E846076

Gewicht in kg
24

Zolltarifnummer
84283920

Produktdetails

Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.br/

- Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20
- Verzinkt
- Eingeschraubte Quertraversen
- Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
- Durchgehende Achse
- Fest im Rahmen verschraubt
- Achsmaterial verzinktbr/Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mmbr/
- Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagertbr/
- Max. Belastung 40 kg/qmbr/br/bStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden./b

Achsabstand	75 mm
Anlieferung	montiert
Bahnbreite	500 mm
Bahnelement	Gerade 1,95 m
Farbe Rolle	verzinkt
Material Rolle	Stahl
Rollen-Ø	48 mm