

# Ausstiegstritt, aus Leichtmetall, eloxiert, zu Steigleitern, T 150 mm




**Artikel-Nr.**  
E865431

**EAN**  
4003866409457

**Gewicht in kg**  
1,4

**Zolltarifnummer**  
84261100

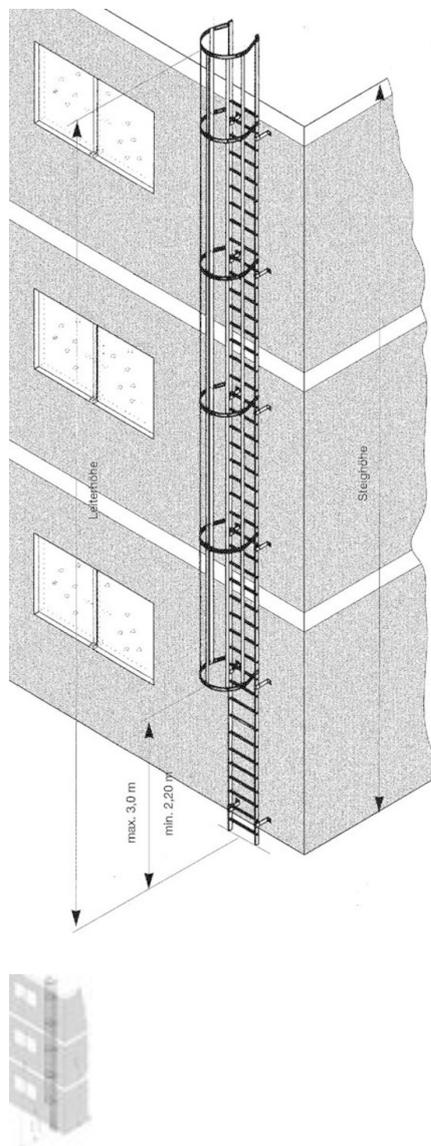

## Produktdetails

## Entsprechend BGV D 36

- Hergestellt nach DIN 14094 und 18799
- Vier Ausführungen Aluminium natur, Aluminium eloxiert, Stahl verzinkt und Edelstahl V4A (1.4571) lieferbar
- Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Stahl- und Edelstahlleitern mit Lochsprossen 30 x 30 mm
- Rückenschutz ab 5 m Steighöhe im Lieferumfang
- Wandanker starr, für Wandabstand 200 mm im Lieferumfang enthalten
- Abstand Wandanker untereinander 2 m
- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Holmabmessung 60 x 25 mmbr/
- Leichtmetall ca. 150 mm tief, br/zur Verbreiterung der obersten Sprosse