

# Fahrgerüst, Arbeitshöhe 4,35m, Gerüsthöhe 3,58m, Standhöhe 2,35m, Gewicht ohne Balast: 181,5 kg,




**Artikel-Nr.**  
E874970

**EAN**  
4035209206805

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
76169990

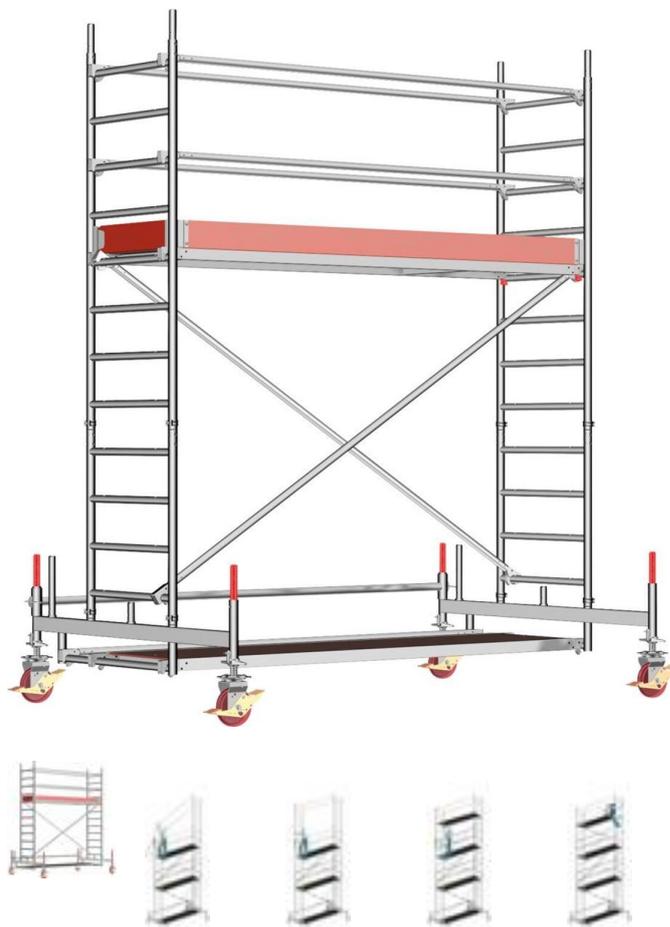

## Produktdetails

b

- Neuer Sicherheitsaufbau zur Realisierung kollektiver Schutzmaßnahmen durch Vertikalabstand der Plattformen von 2 m und sichere Bauform mit integriertem Seitenschutz
- Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen /bbr/

•Äußerst stabile Konstruktion für hohe Dauerbeanspruchung im bewährten Baukastensystem

- Problemloser Aufbau ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Max. Arbeitshöhe in geschlossenen Räumen 13,6 m, im Freien bis zu 9,6 mbr/br/supRahmenteilbreite: 0,75 m

•/supbr/supBühnenlänge: 2,85 m/supbr/supGerüstgruppe: Klasse 3/supbr/Zulässige Belastung:sup /sup2,0 kN/msup2 /supauf maximal einer Arbeitsebenebr/br/Durch den Plattformabstand von 2 m können die Rückenlehnen bereits von der darunter liegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

---

Anlieferung	zerlegt
Arbeitshöhe	4,35 m
Bühnenlänge	2.850 mm
Gerüsthöhe	3,58 m
Gewicht	181,5 kg
Material	Aluminium
Plattformhöhe	2,35 m
Rahmenteilbreite	750 mm
Reichhöhe	4,35 m
Standhöhe	2,35 m
Traglast	204 kg

---